

СВЕТИЛЬНИК TLP04 CL ECP





230V 50Hz		IP44	LED	4000K	Ra80	БП	cos φ ≥0,95	КП <1%	M1
--------------	--	------	-----	-------	------	----	----------------	-----------	----

Модель	TLP04 CL ECP
Артикул	81618

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	30 Вт
Световой поток	3750 лм
Световая эффективность	125 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Призма
Степень защиты	IP44
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	595x595x55
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	≥0,95
Способ монтажа	на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	нет

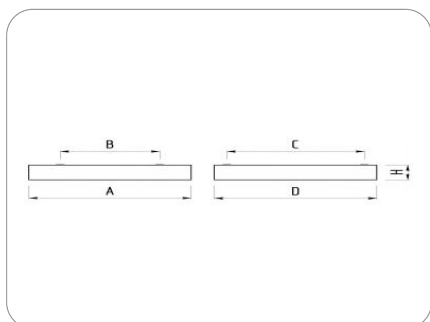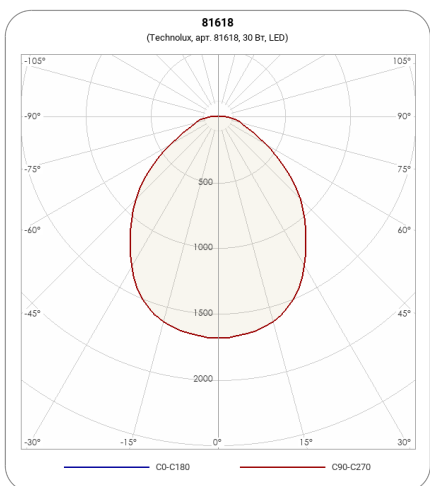

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.

УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж

КОНСТРУКЦИЯ

- Основание Корпуса из листовой стали, боковые стенки из полимерного материала белого цвета.
- Оптическая система - полимерный светотехнический лист: CL - "призма", CLM - "микропризма", "колотый лед", "пинспот".
- Источник света - светодиоды (LED) Nichia, Osram OS, Samsung или аналогичные. Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 К и индексом цветопередачи Ra>80, в соответствии со спецификацией производителя LED.
- Источник питания (драйвер) - Helvar, Vossloh Schwabe или аналогичный, соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \phi \geq 0,98$, коэффициент пульсаций освещенности < 1%. В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ).
- Клеммная колодка - Tridonic.