


СВЕТИЛЬНИК TLPL021-15-940



Модель	TLPL021-15-940
Артикул	94008611

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	15 Вт
Световой поток	1650 лм
Световая эффективность	110 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	90
Оптическая система	Прозрачный
Степень защиты	IP30
Класс защиты	I класс
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	≥0,85
Способ монтажа	на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	нет

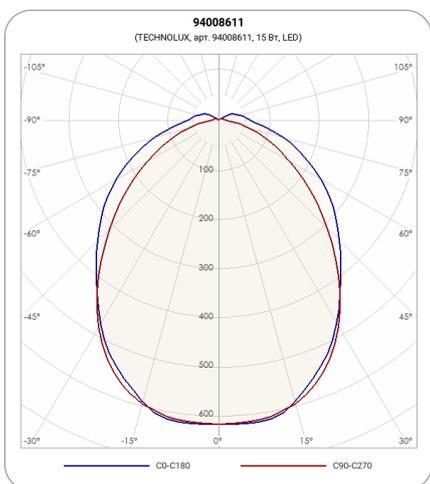

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания
- Торговые залы, магазины
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Учебные заведения
- Учреждения здравоохранения

УСТАНОВКА

- Крепятся на поверхность потолка.
- Для крепления светильников TLPL на подвесные потолки Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15) и Грильято возможна поставка дополнительного комплекта крепления (артикул 15039).

КОНСТРУКЦИЯ

- Основание из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета. Белые торцевые крышки из ABS - пластика
- Оптическая система - рассеиватель из экструдированного светотехнического полистирола прозрачного или опалового (OL). Крепится к основанию методом защелкивания по всей длине светильника.
- Источник света - светодиоды, доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 3000-5000 К и индексом цветопередачи Ra>80, в соответствии со спецификацией производителя
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов, cos ϕ $\geq 0,98$, коэффициент пульсаций освещенности < 1%. В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) постоянного (EM1) или непостоянного (EM0) действия, на 1 час или 3 часа (под заказ)

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Комплект крепления светильника TLPL к армстронг и грильято	15039