



## СВЕТИЛЬНИК TLPL05-28-940-OL-AS



Модель TLPL05-28-940-OL-AS  
 Артикул **94001735**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	28 Вт
Световой поток	2600 лм
Световая эффективность	93 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	90
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP30
Класс защиты	I класс
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,95
Способ монтажа	на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	нет

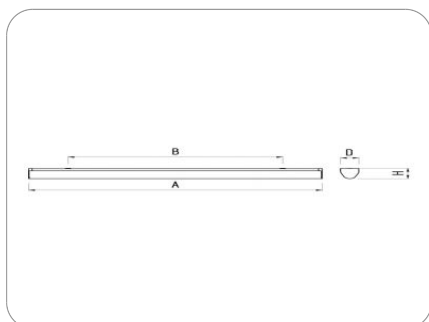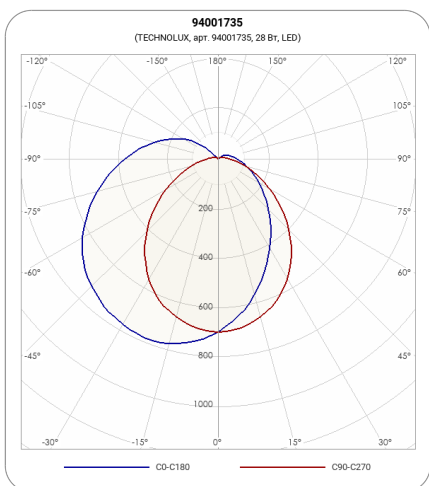

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания
- Торговые залы, магазины
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Учебные заведения
- Учреждения здравоохранения



### УСТАНОВКА

- Крепятся на стену для подсветки школьных досок при помощи кронштейнов (арт. 24645)
- Крепятся на поверхность потолка
- Для крепления светильников TLPL на подвесные потолки Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15) и Грильято возможна поставка дополнительного комплекта крепления (артикул 15039)

## КОНСТРУКЦИЯ

- Основание из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета, белые торцевые крышки из ABS - пластика
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из экструдированного светотехнического полистирола, крепится к основанию методом защелкивания по всей длине светильника
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов
- Кронштейны для крепления светильников на стену (арт. 24645) для подсветки школьных досок заказываются отдельно

## АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Комплект кронштейнов на стену	<b>24645</b>
2		Комплект крепления светильника TLPL к армстронг и грильято	<b>15039</b>