




СВЕТИЛЬНИК TLPL06 OL ECP EM 3 Ч.

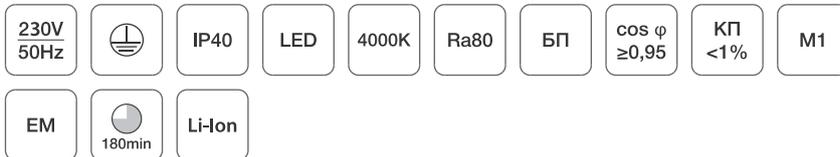

Модель TLPL06 OL ECP EM 3 ч.
 Артикул **01907**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	33 Вт
Световой поток	4000 лм
Световой поток в аварийном режиме	500 лм
Световая эффективность	121 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP30
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1234x142x57
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	≥0,95
Способ монтажа	на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	есть

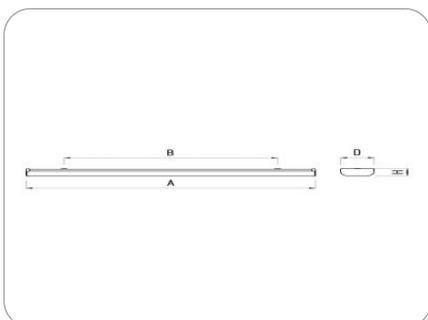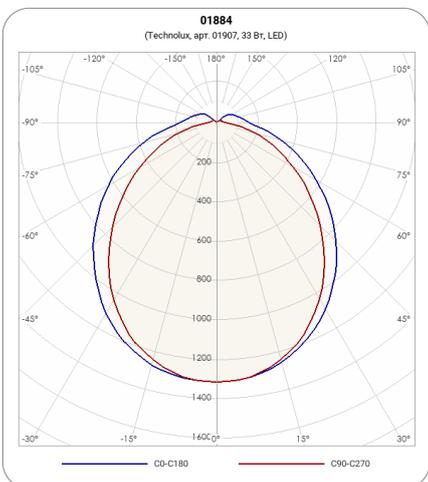

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Торговые залы, магазины
- Учебные заведения
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Учреждения здравоохранения

УСТАНОВКА

- Крепятся на поверхность потолка
- Для крепления светильников TLPL на подвесные потолки Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15) и Грильято возможна поставка дополнительного комплекта крепления (артикул 15039)

КОНСТРУКЦИЯ

- Основание из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета. Белые торцевые крышки из ABS - пластика
- Оптическая система - опаловый (OL) или прозрачный рассеиватель из экструдированного светотехнического полистирола. Крепится к основанию методом защелкивания по всей длине светильника
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов. В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) постоянного (EM1) или непостоянного (EM0) действия, на 1 час или 3 часа (под заказ)

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Защитная решетка для светильников TLPL06/236/228/254	12014
2		Комплект крепления светильника TLPL к армстронг и грильято	15039