


СВЕТИЛЬНИК TLPL08-48-940-OL-EM1



Модель TLPL08-48-940-OL-EM1
Артикул 94008031

ХАРАКТЕРИСТИКИ

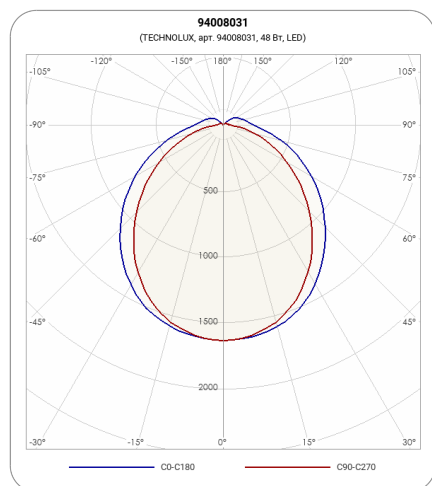

Потребляемая мощность	48 Вт
Световой поток	5050 лм
Световой поток в аварийном режиме	390 лм
Световая эффективность	105 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	90
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP30
Класс защиты	I класс
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,95
Способ монтажа	на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	есть

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания
- Торговые залы, магазины
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Учебные заведения
- Учреждения здравоохранения

УСТАНОВКА

- Крепятся на поверхность потолка
- Для крепления светильников TLPL на подвесные потолки Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15) и Грильято возможна поставка дополнительного комплекта крепления (артикул 15039)

КОНСТРУКЦИЯ

- Основание из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета. Белые торцевые крышки из ABS - пластика
- Оптическая система - опаловый (OL) или прозрачный рассеиватель из экструдированного светотехнического полистирола. Крепится к основанию методом защелкивания по всей длине светильника
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов. В модификации ЕМ - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) постоянного (ЕМ1) или непостоянного (ЕМ0) действия, на 1 час или 3 часа (под заказ)

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Защитная решетка для светильников TLPL08/235/249/258/280	14001
2		Комплект крепления светильника TLPL к армстронг и грильято	15039