

СВЕТИЛЬНИК TLPL124



230V
50Hz



IP20

T5
G5

EL

cos φ
≥0,96

КП
<5%

M1

Модель

TLPL124

Артикул

06889

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп

1x24 Вт

Тип лампы

T5 (G5) T5 G5

Оптическая система

Прозрачный

Степень защиты

IP20

Класс защиты

I класс

Габаритные размеры (ДxШxВ), мм

574x77x78

Климатическое исполнение

УХЛ4

Коэффициент мощности



≥0,96

Способ монтажа

на потолок, на стену, на лоток, на тросах

Блок аварийного питания

нет

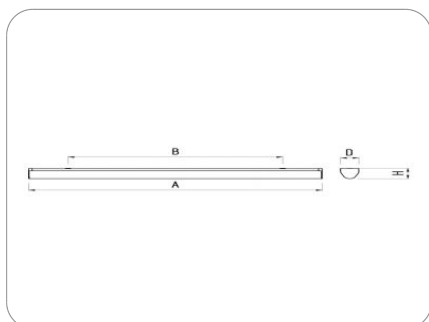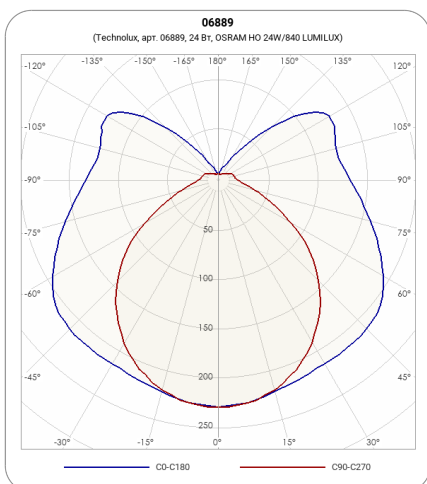

- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.

УСТАНОВКА

- Крепятся на поверхность потолка
- Для крепления светильников TLPL на подвесные потолки типа Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15) и Грильято возможна поставка дополнительного комплекта крепления (артикул 15039)

КОНСТРУКЦИЯ

- Основание Корпуса из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
Белые торцевые крышки из ABS - пластика
- Оптическая система - рассеиватель из экструдированного светотехнического полистирола прозрачного или опалового (OL). Крепится к основанию методом защелкивания по всей длине светильника
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - *Helvar*, *Osram*, *Philips* и другие:
— стандарт - электронный балласт, класс $EEL=A2$, $\cos \varphi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности $< 5\%$
- Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - *VBV*
- Клеммная колодка - *Tridonic*

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Комплект крепления светильника TLPL к армстронг и грильято	15039