


СВЕТИЛЬНИК TLPL258 OL EL

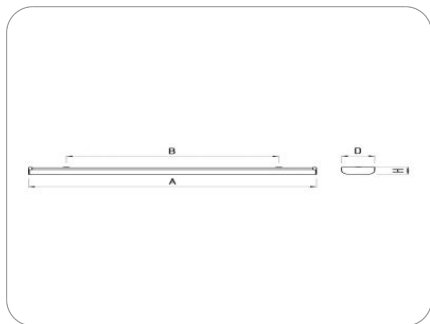

230V 50Hz		IP20	T8 G13	EL	cos φ ≥0,96	КП <5%	M1
--------------	--	------	-----------	----	----------------	-----------	----

Модель	TLPL258 OL EL
Артикул	21378

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	2x58 Вт
Тип лампы	T8 (G13) T8 G13
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP20
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1534x142x57
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	≥0,96
Способ монтажа	на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	нет

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.

УСТАНОВКА

- Крепятся на поверхность потолка
- Для крепления светильников TLPL на подвесные потолки типа Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15) и Грильято возможна поставка дополнительного комплекта крепления (артикул 15039)

КОНСТРУКЦИЯ

- Основание Корпуса из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета. Белые торцевые крышки из ABS - пластика
- Оптическая система - рассеиватель из экструдированного светотехнического полистирола прозрачного или опалового (OL). Крепится к основанию методом защелкивания по всей длине светильника
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - *Helvar*, *Osram*, *Philips* и другие:
— стандарт - электронный балласт, класс $EEL=A2$, $\cos \varphi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности $< 5\%$
- Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - *VBV*
- Клеммная колодка - *Tridonic*

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Защитная решетка для светильников TLPL08/235/249/258/280	14001
2		Комплект крепления светильника TLPL к армстронг и грильято	15039