





СВЕТИЛЬНИК TLSD31 OL ECP IP54

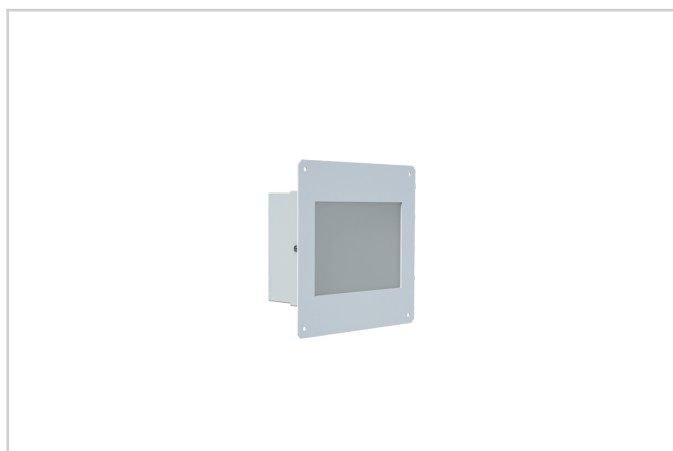

TLSD31 OL ECP IP54

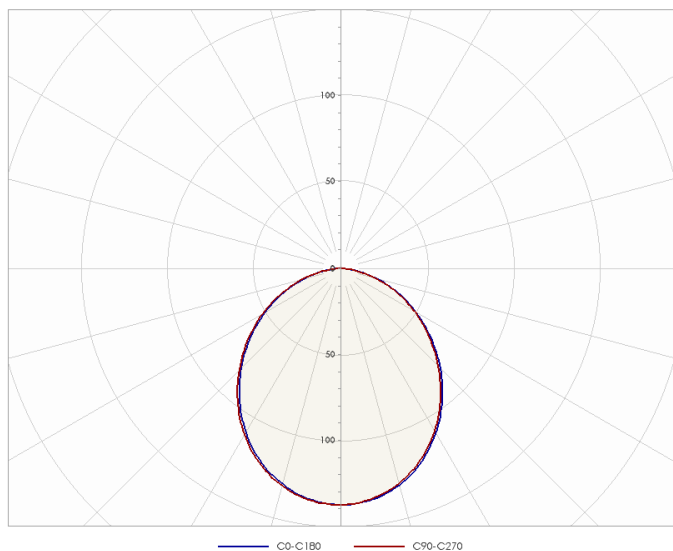

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Дежурное освещение в больницах, поликлиниках и других лечебных учреждениях с повышенными требованиями к защите от пыли и влаги

УСТАНОВКА

- Устанавливается в стеновую нишу размером 175x135x90мм.



Модель	TLSD31 OL ECP IP54
Артикул	21224

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	5 Вт
Световой поток	350 лм
Световая эффективность	70 лм/Вт
Световая температура	5000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP54
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	190x190x67
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	$\geq 0,76$
Способ монтажа	В стеновую нишу
Блок аварийного питания	нет

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали.
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из полимерного светотехнического листа.
- Источник света - светодиоды (LED).
- Источник питания (драйвер) - соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \phi \geq 0,95$, коэффициент пульсаций освещенности