

СВЕТИЛЬНИК TLSR07-150-850-K30





230V 50Hz		IP65	LED	5000K	Ra80	БП	cos φ ≥0,95	КП <1%	M1
--------------	--	------	-----	-------	------	----	----------------	-----------	----

Модель	TLSR07-150-850-K30
Артикул	85029770

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	150 Вт
Световой поток	23400 лм
Световая эффективность	156 лм/Вт
Световая температура	5000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Степень защиты	IP65
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	780x145x178
Климатическое исполнение	УХЛ1
Коэффициент мощности	≥0,97
Способ монтажа	на потолок, на стену, на лоток, на трубу, на пол
Блок аварийного питания	нет

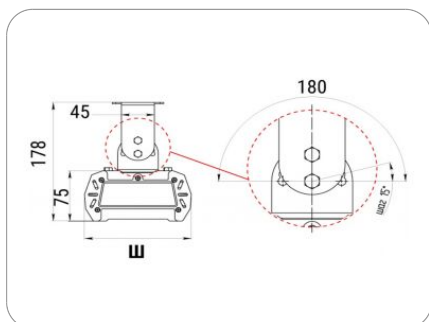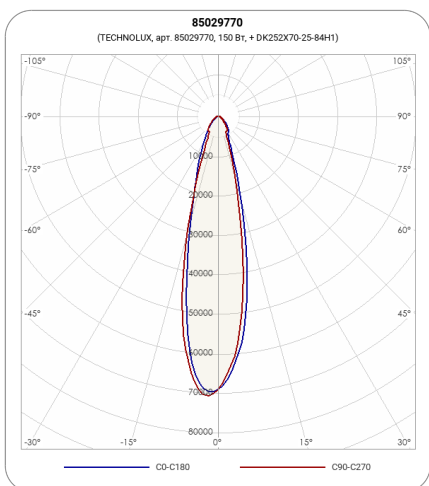

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Промышленные территории и предприятия
- Производственные помещения и цеха
- Парковки и стоянки
- Железнодорожные перроны
- Складские терминалы и ангары
- Уличные спортивные площадки

УСТАНОВКА

- Светильники прожекторного типа для накладного либо подвесного монтажа

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус - анодированный алюминиевый профиль
- Оптическая система - вторичная оптика с широким набором различных КСС, материал - поликарбонат
- Источник света - светодиоды 5000K Ra80
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \phi \geq 0,95$
- Кронштейны крепления - из окрашенной стали, позволяют крепить на горизонтальную/вертикальную поверхность и обеспечивают угол наклона светильника от 0 до 90 град. с шагом 15 град
- Могут быть укомплектованы клапаном выравнивания давления для избежания накопления влаги

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Защитная решетка для светильников TLSR07	21238