

СВЕТИЛЬНИК TLWP06-48-940-PC-EM1





230V 50Hz		IP65	LED	4000K	Ra90	БП	cos φ ≥0,95	КП <1%	M1
EM		60min	Li-Ion						

Модель TLWP06-48-940-PC-EM1

Артикул 94005160

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	48 Вт
Световой поток	6450 лм
Световой поток в аварийном режиме	390 лм
Световая эффективность	134 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	90
Оптическая система	Прозрачный
Степень защиты	IP65
Класс защиты	I класс
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	≥0,95
Способ монтажа	на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	есть

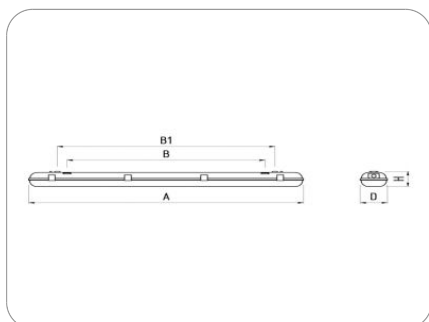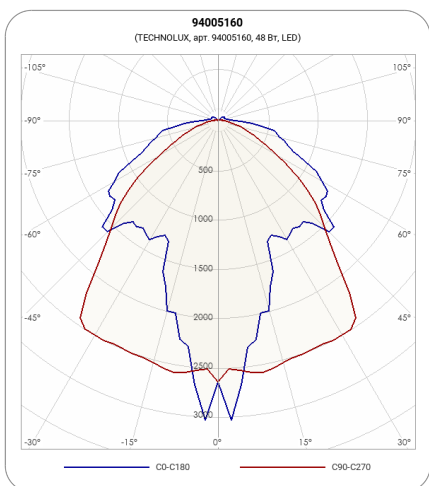

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство)
- Гаражи Подземные паркинги
- Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки

УСТАНОВКА

- Монтируются на поверхность или на подвес
- Крепление на поверхность потолка или стены осуществляется защелкиванием в пластину для крепления на поверхность (отдельный код для заказа - 01846)
- Крепление на подвес осуществляется с помощью комплекта для подвеса (отдельный код для заказа - 01839) и крючка (отдельный код для заказа - 01853)
- Пластина для крепления на поверхность и подвес входят в комплект поставки светильника

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус - ударопрочный поликарбонат (PC) или ABS-пластик (PS)
- Оптическая система - отражатель из стали с полимерным покрытием белого цвета
- Рассеиватель - ударопрочный поликарбонат прозрачный (PC) или опаловый (PC OL), ударопрочный полистирол прозрачный (PS) или опаловый (PS OL), крепится к корпусу пластиковыми защелками из поликарбоната
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов
- В модификации ЕМ - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ)
- Защитная решетка для светильника (по отдельному заказу арт. 12021)

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Пластина для крепления к поверхности	01846
2		Подвес (крючок)	01853
3		Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином	01839
4		Защитная решетка для светильников TLWP06/236/228/254	12021
5		Кабельный гермоввод PG 13.5	00894