


СВЕТИЛЬНИК TLWP06-M-33-840-TG-EM3




Модель TLWP06-M-33-840-TG-EM3
 Артикул **84022501**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

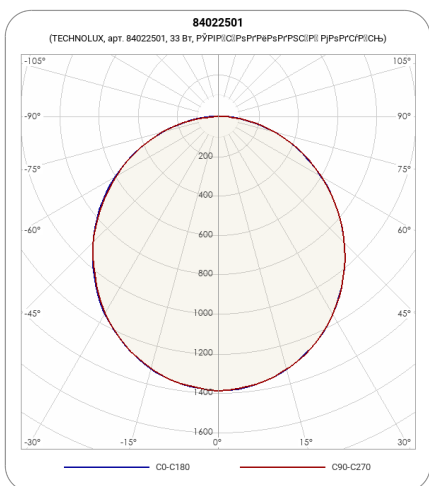

Потребляемая мощность	33 Вт
Световой поток	3900 лм
Световой поток в аварийном режиме	400 лм
Световая эффективность	118 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Прозрачное стекло
Степень защиты	IP65
Класс защиты	I класс
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	≥0,95
Способ монтажа	на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	есть

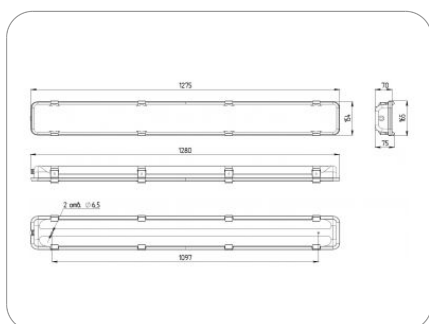

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производственные помещения
- Подземные паркинги
- Фермы животноводства и птицеводства
- Технические помещения
- Склады
- Помещений категории П-II и П-III
- Гаражи
- Автомойки и автосервисы


УСТАНОВКА

- Установка непосредственно на монтажную поверхность (крепления в комплекте) или на подвес при помощи рым-болтов (в комплекте) и комплекта для подвеса (арт. 01839, заказывается отдельно)

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из штампованной нержавеющей стали, устойчив к воздействиям агрессивных сред
- Оптическая система - темперированное стекло (прозрачное или матированное), надежно крепится к корпусу металлическими защелками через уплотнитель, обеспечивающий степень пылевлагозащиты не менее IP65
- Для ввода проводов подключения к сети питания применяются металлические гермовводы PG13 (в комплекте)
- Источник света - светодиоды с цветовой температурой 4000 К и индексом цветопередачи Ra>80
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \phi >=0,95$, коэффициент пульсаций < 1%. В модификации EM3 - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 3 часа

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином	01839