



СВЕТИЛЬНИК TLWP118 PS EL



Модель	TLWP118 PS EL
Артикул	02928

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	1x18 Вт
Тип лампы	T8 (G13) T8 G13
Оптическая система	Прозрачный
Степень защиты	IP65
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм	653x102x105
Климатическое исполнение	УХЛ2
Коэффициент мощности	>=0,96
Способ монтажа	на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	нет

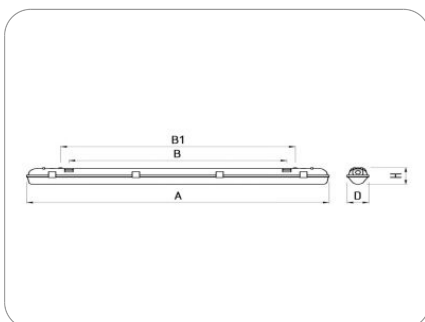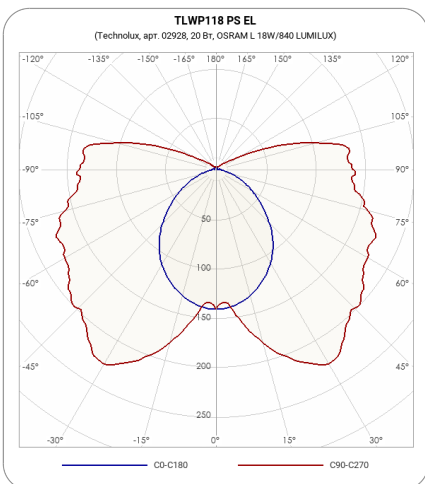

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство)
- Гаражи Подземные паркинги
- Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки







УСТАНОВКА

- Монтируются на поверхность или на подвес
- Крепление на поверхность потолка или стены осуществляется защелкиванием в пластину для крепления на поверхность (отдельный код для заказа - 01846)
- Крепление на подвес осуществляется с помощью комплекта для подвеса (отдельный код для заказа - 01839) и крючка (отдельный код для заказа - 01853)
- Пластина для крепления на поверхность и подвес входят в комплект поставки светильника

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус - ударопрочный поликарбонат (PC) или ABS-пластик (PS)
- Оптическая система - отражатель из стали с полимерным покрытием белого цвета
- Рассеиватель - ударопрочный поликарбонат прозрачный (PC) или опаловый (PC OL), ударопрочный полистирол прозрачный (PS) или опаловый (PS OL), крепится к корпусу пластиковыми защелками из поликарбоната
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в модификации Стандарт - электронный балласт (EL), класс EEL=A2, соответствует всем требованиям действующих стандартов
- В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ)
- Защитная решетка для светильника (по отдельному заказу арт. 22627)

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Зеркальный отражатель R1 для TLWP118	04786
2		Пластина для крепления к поверхности	01846
3		Подвес (крючок)	01853
4		Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином	01839
5		Кабельный гермоввод PG 13.5	00894
6		Защитная решетка для светильников TLWP01/02/114/118/214/218	22627