

## СВЕТИЛЬНИК TLWP136 PC EL EM



230V  
50Hz



IP65

T8  
G13

EL

cos φ  
≥0,96

КП  
<5%

M1

EM



NiCd

Модель TLWP136 PC EL EM

Артикул **16708**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп 1x36 Вт

Тип лампы T8 (G13) T8 G13

Оптическая система Прозрачный

Степень защиты IP65

Класс защиты I класс



Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1263x102x105

Климатическое исполнение УХЛ4

Коэффициент мощности >=0,96

Способ монтажа на потолок, на стену, на лоток, на тросах

Блок аварийного питания есть

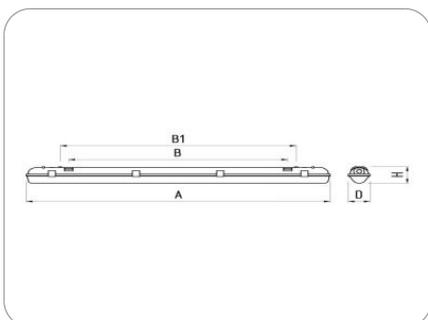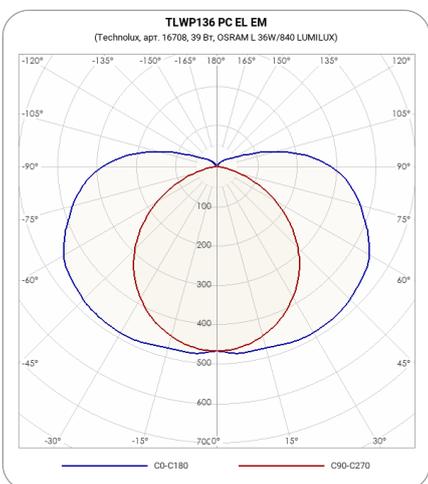

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство)
- Гаражи Подземные паркинги
- Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки

### УСТАНОВКА

- Монтируются на поверхность или на подвес
- Крепление на поверхность потолка или стены осуществляется защелкиванием в пластину для крепления на поверхность (отдельный код для заказа - 01846)
- Крепление на подвес осуществляется с помощью комплекта для подвеса (отдельный код для заказа - 01839) и крючка (отдельный код для заказа - 01853)
- Пластина для крепления на поверхность и подвес входят в комплект поставки светильника

## КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус - ударопрочный поликарбонат (PC) или ABS-пластик (PS)
- Оптическая система - отражатель из стали с полимерным покрытием белого цвета
- Рассеиватель - ударопрочный поликарбонат прозрачный (PC) или опаловый (PC OL), ударопрочный полистирол прозрачный (PS) или опаловый (PS OL), крепится к корпусу пластиковыми защелками из поликарбоната
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в модификации Стандарт - электронный балласт (EL), класс EEL=A2, соответствует всем требованиям действующих стандартов
- В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ)
- Защитная решетка для светильника (по отдельному заказу арт. 12021)

## АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Пластина для крепления к поверхности	01846
2		Подвес (крючок)	01853
3		Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином	01839
4		Защитная решетка для светильников TLWP06/236/228/254	12021
5		Кабельный гермоввод PG 13.5	00894