


СВЕТИЛЬНИК TLWP136 PC OL EL

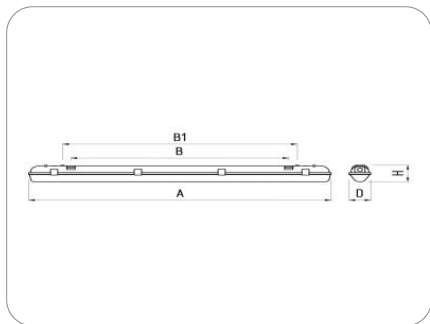

230V 50Hz		IP65	T8 G13	EL	cos φ ≥0,96	КП <5%	M1
--------------	--	------	-----------	----	----------------	-----------	----

Модель	TLWP136 PC OL EL
Артикул	24423

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	1x36 Вт
Тип лампы	T8 (G13) T8 G13
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP65
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм	1263x102x105
Климатическое исполнение	УХЛ2
Коэффициент мощности	≥0,96
Способ монтажа	на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	нет

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство)
- Гаражи Подземные паркинги
- Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки

УСТАНОВКА

- Монтируются на поверхность или на подвес
- Крепление на поверхность потолка или стены осуществляется защелкиванием в пластину для крепления на поверхность (отдельный код для заказа - 01846)
- Крепление на подвес осуществляется с помощью комплекта для подвеса (отдельный код для заказа - 01839) и крючка (отдельный код для заказа - 01853)
- Пластина для крепления на поверхность и подвес входят в комплект поставки светильника

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус - ударопрочный поликарбонат (PC) или ABS-пластик (PS)
- Оптическая система - отражатель из стали с полимерным покрытием белого цвета
- Рассеиватель - ударопрочный поликарбонат прозрачный (PC) или опаловый (PC OL), ударопрочный полистирол прозрачный (PS) или опаловый (PS OL), крепится к корпусу пластиковыми защелками из поликарбоната
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в модификации Стандарт - электронный балласт (EL), класс EEL=A2, соответствует всем требованиям действующих стандартов
- В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ)
- Защитная решетка для светильника (по отдельному заказу арт. 12021)

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Пластина для крепления к поверхности	01846
2		Подвес (крючок)	01853
3		Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином	01839
4		Защитная решетка для светильников TLWP06/236/228/254	12021
5		Кабельный гермоввод PG 13.5	00894