


TLC04 Clip-in LED



Корпус светильника

TLC Clip-in

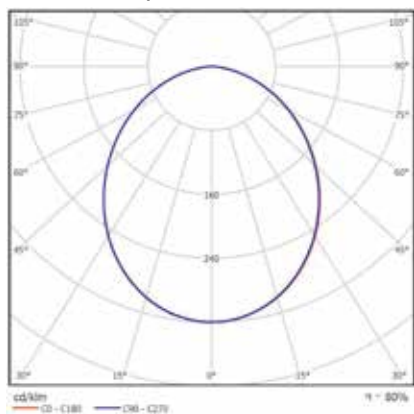

Область применения

- ▶ Учреждения здравоохранения и т.п.
- ▶ Помещения с повышенной влажностью

Установка

- ▶ **Clip-in** - встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг Gema Grid

Конструкция

- ▶ Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- ▶ Оптическая система - опаловый полимерный светотехнический лист.
- ▶ Источник питания - драйвер; коэффициент мощности $\cos \varphi \geq 0,90$, коэффициент пульсации $< 1\%$. В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания на 1 час или 3 часа (под заказ).
- ▶ Источник света - светодиоды Samsung или аналогичные.
- ▶ Степень защиты – IP54/ IP40.
- ▶ Управление - 1-10V, DALI (по запросу).
- ▶ Соответствует санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

Габаритные и светотехнические характеристики моделей и коды для заказа

Модель	Размеры корпуса, мм			Мощность, Вт	Световой поток, лм
	A	B	H		
TLC04 OL 8236 Clip-in	600	600	82	34	3400
TLC06 OL 8236 Clip-in	1200	300	82	34	3400