



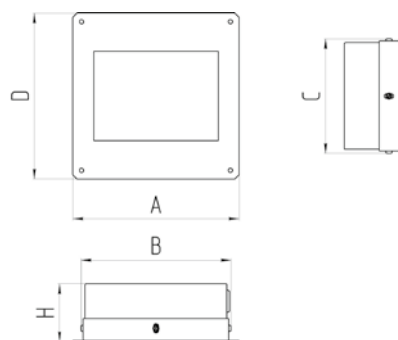
IP54

**Конструкция**

- ▶ Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- ▶ Оптическая система - полимерный опаловый светотехнический лист.
- ▶ Источник питания - драйвер; коэффициент мощности $\cos \varphi \geq 0,90$, коэффициент пульсации $< 1\%$.
- ▶ Источник света - светодиоды Samsung.

Область применения

- ▶ Дежурное освещение в больницах, поликлиниках и других лечебных учреждениях с повышенными требованиями к защите от пыли и влаги.
- ▶ Локальное освещение административно-общественных и вспомогательных помещений, лестниц, коридоров, переходов.

Корпус светильника**Установка**

- ▶ Устанавливаются в стенную нишу размером 175x135x90 мм.

Габаритно-весовые характеристики моделей

Модель	Размеры корпуса, мм					Мощность, Вт	Световой поток, лм
	A	B	C	D	H		
TLSD31 OL	190	171	131	190	67	4,7	280
TLSD41 OL	190	171	131	190	67	3,5	180

